

Översikt


Knappsatsläsaren gör att Paxton10-systemet får PIN- och kodstöd i elegant och enkel design med robust IP67-konstruktion.

Paxton10:s knappsatsläsare innehåller den allra senaste tekniken och stor mängd funktionalitet trots sitt beskedliga utförande. Den nya läsaren stöder alla större passerbrickor, däribland HID Prox®, Mifare®, Paxton och EM. Dessutom har den Bluetooth-kommunikation, vilket gör det möjligt att använda autentiseringsmetoder som stöder lång räckvidd eller handsfree samt mobiltelefoner via Paxton-appen.

Knappsatsläsaren har också LED-bakgrundsbelysning samtidigt som den använder minimalt med energi vid drift tack vare den inbyggda uppväckningsfunktionen.

Funktioner

- Slitstark härdad silikonpanel
- Bakgrundsbelyst för enkel användning och identifiering i svagt ljus
Gör det enkelt att använda de många olika typerna av passerbrickor på marknaden genom att stödja alla samtidigt
- Lästeknik i flerformat, vilket erbjuder kompatibilitet med Paxton, MIFARE, HID Prox®, EM och mer.
- Viloläge med låg effekt
- Inbyggt Bluetooth Smart och Low Energy-stöd för att möjliggöra kommunikation till mobila och bärbara enheter.
- Enkel 2-delad konstruktion med inpackad 5m kabel ingår
- IP67 rankad
- Enkel installation med 4 sladdar

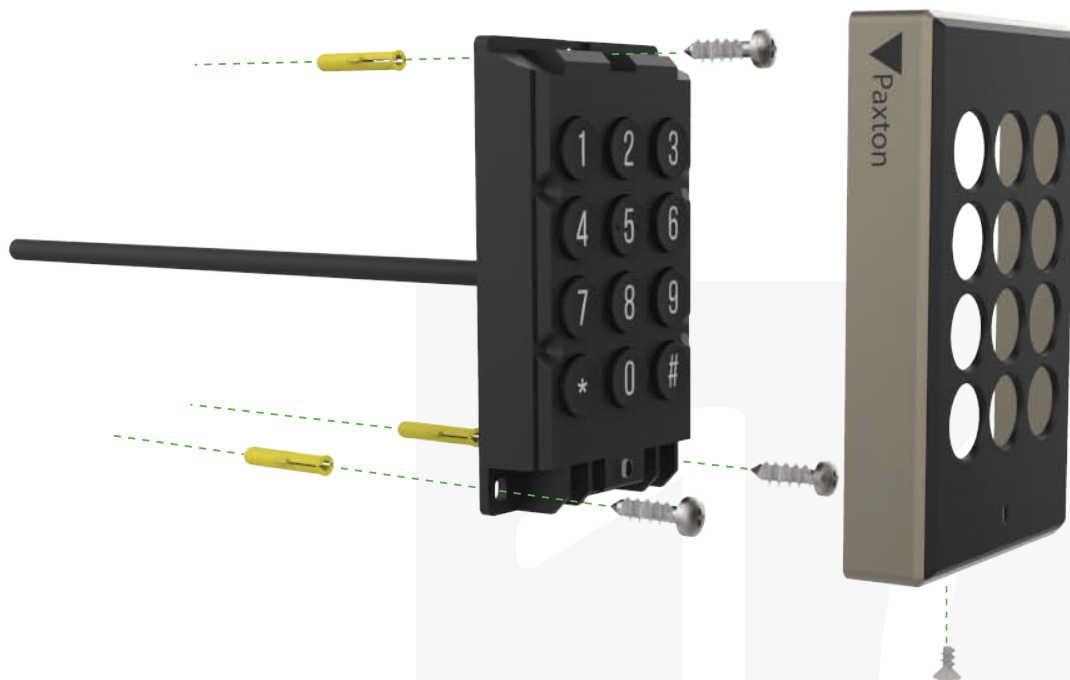



Kompatibilitet med kodbrickor

Paxton		
Frekvens		125kHz
Dataläsning		Serienummer (CSN) och användarminne
Kloningsskydd		Medel
EM4100/02		
Frekvens		125kHz
Dataläsning		Serienummer (CSN)
Kloningsskydd		Låg
MIFARE®		
Frekvens		13.56MHz
Dataläsning		UID
Kloningsskydd		Låg



EI

Strömförbrukning	1W	(Max)
Driftspänning	12V	
Strömförbrukning	40mA	(Passiv)
	100mA	(Max)



Kommunikation

RFID-frekvens	125kHz & 13.56MHz
Dataanslutning	RS485/Paxton10-protokoll
Bluetooth®	2.4GHz
Passerbricks- eller kortläge	upp till 2cm
Upplåsning via knapp	upp till 1.5m
Lång räckvidd	upp till 10m



Maskinvara

Dimensioner (B x H x D)	63.8mm x 104mm x 18.2mm
Kabeltyp	22AWG, 4 tvinnat par
Kabellängd	5m
Maxlängd på kabelförlängning (Dörrcentral > Läsare)	100m
Ljud	Piezo-klocka
Färg	Svart
Kapslingsmaterial	PC+ABS
Garanti	5-årig Paxtongaranti



Environment

Arbetstemperatur	-35°C - +66°C
IP-klass	IP67
IK-klass	IK09
Montering	Endast ytmontering. Ej lämpligt att montera på metall. Se APN-0001.



Accessories and Sales codes

010-824-EX	Paxton10s - knappsatsläsare
------------	-----------------------------